


CURVA GRANULOMETRICA TIPICA
Norma UNI EN 13242

COMMITTENTE	ECONORD S.r.l.	PEZZATURA	Riciclato	10 - 30	Opere di ingegneria e strade (UNI EN 13242)
DATA	07/08/2017	UBICAZIONE IMPIANTO	Loc. Formiche - Lavis (TN)		

Apertura setacci (mm)	Percentuale passante cumulativo					Passante cumulativo medio (%)	Limiti generali EN 13242	Tolleranze sulla media EN 13242
	07-lug-15	18-nov-15	10-mag-16	14-giu-17				
125,000	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0		
100,000	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0		
90,000	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0		
80,000	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0		
63,000	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0		
56,000	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0		
45,000	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0	100	
40,000	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0		
31,500	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0	da 98 a 100	
22,400	86,5	89,4	91,7	90,4		89,5	da 80 a 99	
20,000	70,6	68,9	76,5	79,2		73,8		
16,000	37,8	46,5	51,4	56,3		48,0	da 25 a 80	± 15
14,000	24,6	33,5	37,9	42,6		34,6		
12,500	16,3	21,5	26,6	28,1		23,1		
11,200	9,9	13,1	16,2	18,7		14,5	da 0 a 20	
10,000	6,0	7,4	8,1	13,3		8,7		
8,000	3,6	2,8	4,9	8,8		5,0		
6,300	3,6	2,8	4,9	6,3		4,4		
5,600	3,6	2,8	4,9	5,0		4,1	da 0 a 5	
4,000	3,6	2,8	4,9	4,6		4,0		
2,000	3,6	2,8	4,9	3,8		3,8		
1,000	1,5	1,3	1,9	3,3		2,0		
0,500	1,5	1,3	1,9	3,3		2,0		
0,250	1,5	1,3	1,9	3,3		2,0		
0,125	1,5	1,3	1,9	3,3		2,0		
0,063	0,3	0,3	0,2	0,5		0,3		
Fondo	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		
% fini	0,29	0,34	0,17	0,54		0,33		

Serie di appartenenza	Serie Base		Serie Base + 1	x	Serie Base + 2	
Designazione d/D	11,2/22,4		11,2 - 22,4 (GROSSO-Gc80-20)		Verifica dimensionale D/d ≥ 1,4	2,00
Categoria granulometrica	Gc80-20		Categoria di tolleranza	GTC25-15	Categoria Fini	f2

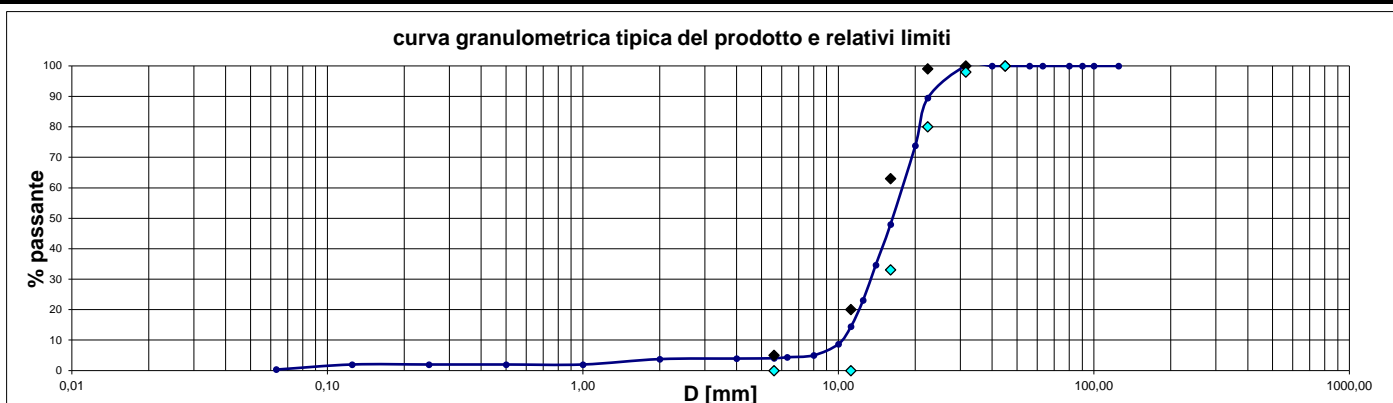

Note: L'aggregato rispetta i parametri previsti dalla normativa per l'intervallo granulometrico definito.

